



300m 2 Port Fibre Optic USB 3.0 Extender

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale
Manual de Usuario

English
Deutsch
Français
Italiano
Español



No. 43363

lindy.com

Safety Instructions**! WARNING !**

Please read the following safety information carefully and always keep this document with the product.

Failure to follow these precautions can result in serious injuries or death from electric shock, fire or damage to the product.

Touching the internal components or a damaged cable may cause electric shock, which may result in death.


This device is a switching type power supply and can work with supply voltages in the range 100 - 240 VAC. For worldwide usability four different AC adapters are enclosed: Euro type, UK type, US/Japan type and Australia/New Zealand type. Use the appropriate AC adapter as shown in the picture and ensure it is firmly secured in place and does not detach by pulling before installing into a power socket.

To reduce risk of fire, electric shocks or damage:

- Do not open the product nor its power supply. There are no user serviceable parts inside.
- Only qualified servicing personnel may carry out any repairs or maintenance.
- Never use damaged cables.
- Do not expose the product to water or places of moisture.
- Do not use this product outdoors it is intended for indoor use only.
- Do not place the product near direct heat sources. Always place it in a well-ventilated place.
- Do not place heavy items on the product or the cables.
- Please ensure any adapters are firmly secured and locked in place before inserting into a wall socket

**Instructions for Use of Power Supply****To connect the adapter**


Slide the desired plug adapter into the power supply until it locks into place.

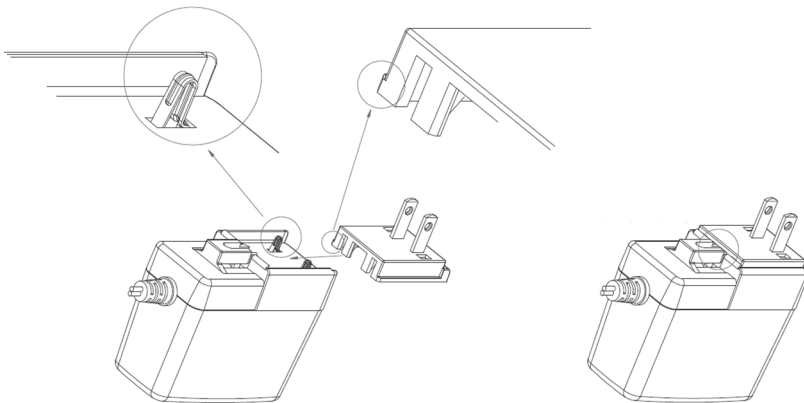

To remove the adapter

Press both sides of the latch as indicated below

While pressed, slide the plug adapter for the power supply.

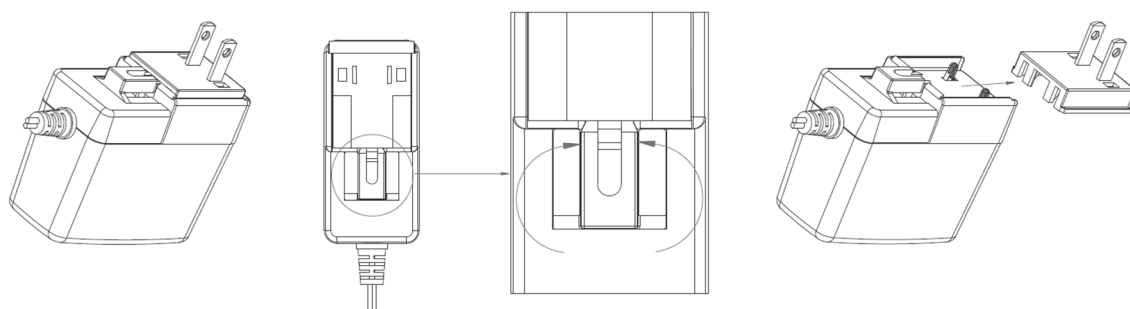

Introduction

Thank you for purchasing the 300m 2 Port Fibre Optic USB 3.0 Extender. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

The Lindy 300m 2 Port Fibre Optic USB 3.0 Extender supports SuperSpeed transfer rates of up to 5Gbps. This Extender is a complete, two-part hardware solution comprising of a transmitter that connects directly to the user's computer and a receiver that connects to two USB peripherals (Type A and Type C), using "off the shelf" LC duplex fibre cabling (not included).

Package Contents

- 1 x Transmitter
- 1 x Receiver
- 1 x Multi-Country PSU DC 5V 3A (EU/UK/US/AUS)
- Lindy Manual

Features

- Extends USB connections up to maximum of 300m using a Multimode fibre optic cable (not included):
 - Max. 69m (226.38ft) - 1 x Multimode 62.5µm/125µm OM1
 - Max. 138m (452.75ft) - 1 x Multimode 50µm/125µm OM2
 - Max. 300m (984.24ft) - 1 x Multimode 50µm/125µm OM3
- USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 standard up to 5Gbps, backwards compatible with USB 2.0 devices
Please note that some USB 2.0 cameras use a different timing standard and thus may be incompatible.
- Link and Power LEDs on transmitter and receiver unit (solid blue for Link/Power)
- Housing material: Metal
- True plug and play, no drivers required
- Supports all major USB operating systems

Specification

- Transmitter Interfaces: Input: USB Micro-B (Female), Output: Duplex LC (Female)
- Receiver Interfaces: Input: Duplex LC (Female), Receiver Output: 1x USB Type A (Female), 1x USB Type C (Female)
- Power: 5.5/2.1mm DC socket
- Operating Temperature: 0°C to 50°C (32°F - 122°F)
- Storage Temperature: -20°C to 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidity: 20 – 80% (non-condensing)
- Dimension of each housing (WxLxH): 57x93x28mm (2.24x3.66x1.1in)
- Weight: Transmitter: 0.125kg (0.28lb), Receiver: 0.129kg (0.28lb)
- Power requirements: 5VDC 3A

Installation

Connect Transmitter and Receiver using a multimode fibre optic cable (not included) with cross-over LC Duplex. Then connect your USB 3.0 or USB 2.0 devices to the USB Type A and Type C female ports of the Receiver and the power supply with the Receiver. Finally connect the Transmitter to your host computer using a USB 3.2/3.1 Gen 1/USB 3.0 Type Micro-B male to Type A or C male cable (USB cables not included).

Lindy regularly checks and tests our product range to ensure maximum compatibility and performance. For the most up to date version of this manual, please refer to your local Lindy website, search for the relevant part number and find the manual under Downloads.

Sicherheitshinweise**! GEFAHR !**

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Dokument immer zusammen mit dem Produkt auf.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag, Feuer oder Schäden am Produkt führen.

Das Berühren der internen Komponenten oder eines beschädigten Kabels kann einen elektrischen Schlag verursachen, der zum Tod führen kann.


Dieses Schaltnetzteil arbeitet mit Anschlussspannungen im Bereich von 100...240 VAC. Für weltweiten Einsatz sind vier verschiedene AC-Adapter für Europa, Großbritannien, USA/Japan und Australien/Neuseeland enthalten. Verwenden Sie den geeigneten Adapter wie es die Abbildung zeigt. Stellen Sie bitte sicher, dass der Adapter fest eingerastet ist und sich nicht abziehen lässt, bevor Sie ihn in die Steckdose stecken.

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Schäden zu verringern:

- Öffnen Sie weder das Produkt noch sein Netzteil. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Ausschließlich qualifiziertes Personal darf Reparaturen oder Wartungen durchführen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Kabel.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen auf. Stellen Sie es immer an einem gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt oder die Kabel.
- Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Adapter sicher und fest eingerastet sind


**Anwendungshinweise für das Netzteil****Anschluss des Adapters**

Schieben Sie den gewünschten Adapter auf das Netzteil bis er einrastet.

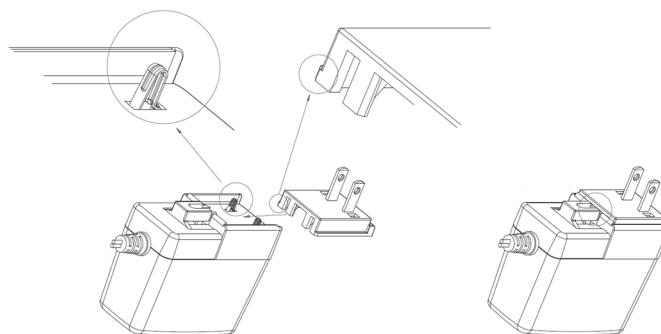

Entfernen des Adapters

Drücken Sie auf beide Seiten der Verriegelung (siehe unten). Während Sie drücken, schieben Sie den Adapter vom Netzteil.

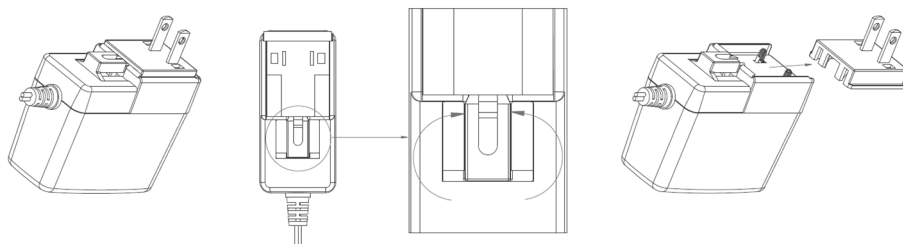

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser 300m 2 Port Fibre Optic USB 3.0 Extender unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen, technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Der Lindy 300m 2 Port Fibre Optic USB 3.0 Extender ist eine hochwertige Lösung zum Übertragen von USB-Signalen über deutlich größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel - bei gleichbleibend hohen Datenraten bis 5Gbit/s. Es handelt sich um eine Hardwarelösung, die aus zwei Komponenten besteht: einem Transmitter, der am Computer angeschlossen wird, und einem Receiver zum Anschluss von zwei USB-Peripheriegeräten Typ A und Typ C, die durch ein Multimode-Glasfaserkabel mit LC-Duplex-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden werden.

Lieferumfang

- 1 x Transmitter/Sender
- 1 x Receiver/Empfänger
- 1 x Multi-Country Netzteil DC 5V 3A (EU/UK/US/AUS)
- Lindy Handbuch

Eigenschaften

- Überbrückt Distanzen bis maximal 300m bei Verwendung eines LWL-Kabels (nicht enthalten):
 - Max. 69m (226.38ft) - 1 x Multimode 62.5µm/125µm OM1
 - Max. 138m (452.75ft) - 1 x Multimode 50µm/125µm OM2
 - Max. 300m (984.24ft) - 1 x Multimode 50µm/125µm OM3
- USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Standard (5 Gbit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0 Geräten. Bitte beachten Sie, dass einige USB-2-Kameras einen anderen Zeitstandard verwenden und daher möglicherweise nicht kompatibel sind.
- Link- und Power-LEDs an Sender- und Empfängereinheit (durchgehend blau für Link/Power)
- Gehäusematerial: Metall
- Plug & Play, keine Software- oder Treiberinstallation
- Betriebssystemunabhängig

Spezifikationen

- Anschlüsse am Transmitter Eingänge: USB Micro-B (Buchse), Ausgänge: Duplex LC (Buchse)
- Anschlüsse am Receiver Eingänge: Duplex LC (Buchse), Receiver Ausgänge: 1x USB Typ A (Buchse), 1x USB Typ C (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm DC-Buchse
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -20°C bis 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 20 – 80% (nicht kondensierend)
- Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 57x93x28mm (2.24x3.66x1.1in)
- Gewicht: Transmitter: 0.125kg (0.28lb), Receiver: 0.129kg (0.28lb)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 3A

Installation

Verbinden Sie Sender und Empfänger des Extenders mittels einem Multimode LC Duplex LWL-Kabel (nicht enthalten) über Kreuz („cross-over“). Dann stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die entsprechende Buchse des Empfängers. Schließen Sie mit je einem USB-Kabel Ihre USB Devices an der USB-Buchse Typ A und Typ C des Empfängers und zum Schluss den Transmitter mit einem USB 3.2/3.1 Gen 1/USB 3.0-Kabel Typ Micro-B (Stecker) an Typ A oder C (Stecker) am Host-Computer an (USB-Kabel sind im Lieferumfang nicht enthalten).

Lindy überprüft und testet regelmäßig das Produktsortiment, um maximale Kompatibilität und Performance zu gewährleisten. Die aktuellste Version dieses Handbuchs finden Sie immer auf der Lindy Website unter der entsprechenden Artikelnummer.

Consignes de sécurité**! ATTENTION !**

Merci de lire attentivement ces instructions de sécurité et de les conserver avec le produit.

Le non-respect de ces précautions peut causer un choc électrique entraînant des blessures graves, voire mortelles, un incendie ou des dommages au produit.

Toucher les composants internes ou un câble endommagé peut provoquer un choc électrique pouvant entraîner la mort.


Cet appareil est une alimentation à découpage et peut fonctionner avec des tensions d'alimentation de 100...240 VAC. Pour une utilisation dans le monde entier, quatre adaptateurs secteur différents sont inclus : Type Euro, type UK, type US/Japon et type Australie/Nouvelle-Zélande. Utilisez l'adaptateur secteur approprié comme indiqué sur la photo et assurez-vous qu'il est solidement fixé en place et qu'il ne se détache pas en tirant avant de l'installer dans une prise électrique.

Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages:


- N'ouvrez pas l'appareil ni son alimentation électrique. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
- Seul un personnel d'entretien qualifié est autorisé à effectuer toute réparation ou entretien.
- Ne jamais utiliser de câble endommagé.
- Ne pas mouiller le produit et ne pas l'exposer à l'humidité.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur, il est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur. Toujours le placer dans un endroit suffisamment ventilé.
- Ne pas déposer de charge lourde sur le produit ou sur les câbles.
- Veuillez vous assurer que l'adaptateur utilisé est fermement fixé et verrouillé en place avant de l'insérer dans une prise murale.

**Instructions d'utilisation de l'alimentation**

Pour connecter l'adaptateur : glisser l'adaptateur requis dans son emplacement jusqu'à verrouillage

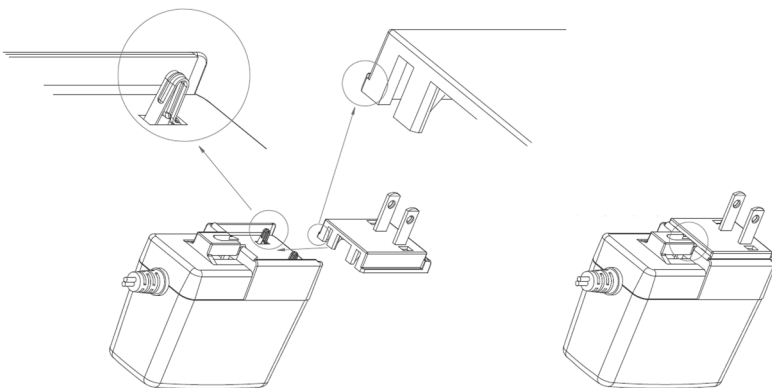

Pour retirer l'adaptateur : appuyez sur les loquets comme indiqué ci-dessous, et faites glisser l'adaptateur pour le retirer de l'alimentation

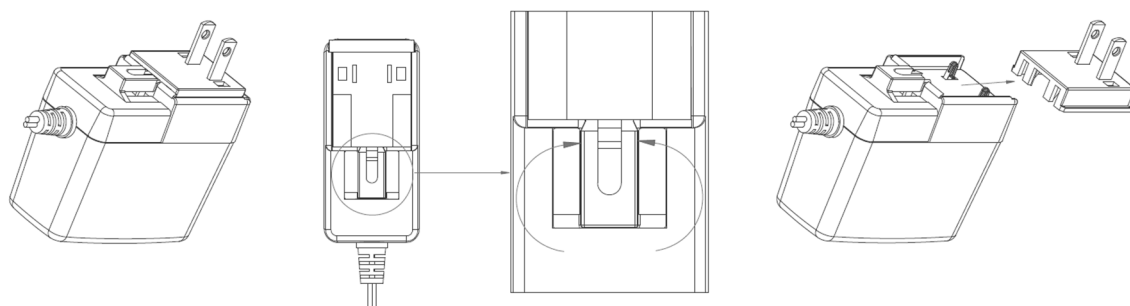

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Cet extender fibre optique USB 3.0 2 ports 300m est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

L'extender fibre optique USB 3.0 2 ports 300m de Lindy prend en charge des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s. Ce produit est une solution matérielle complète en deux parties comprenant un émetteur qui se connecte directement à l'ordinateur de l'utilisateur et un récepteur qui se connecte à deux périphériques USB (type A et type C), en utilisant un câblage en fibre optique LC duplex "standard" (non inclus).

Contenu de l'emballage

- 1 x émetteur
- 1 x récepteur
- 1 x alimentation multi-pays DC 5V 3A (EU/UK/US/AUS)
- Manuel Lindy

Caractéristiques

- Etend les connexions USB jusqu'à 300m en utilisant un câble fibre optique multimode (non fourni) :
 - Max. 69m (226.38ft) - 1 x multimode 62.5µm/125µm OM1
 - Max. 138m (452.75ft) - 1 x multimode 50µm/125µm OM2
 - Max. 300m (984.24ft) - 1 x multimode 50µm/125µm OM3
- Norme USB 3.2/3.1 Gen 1/USB 3.0 jusqu'à 5Gbit/s, rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0. Veuillez noter que certaines caméras USB 2.0 utilisent une norme de synchronisation différente et peuvent donc être incompatibles.
- DEL de liaison et d'alimentation sur l'émetteur et le récepteur (bleu continu pour liaison/alimentation)
- Matériau du boîtier : métal
- True plug and play, aucun pilote requis
- Pris en charge par la majorité des systèmes d'exploitation

Spécifications

- Interfaces émetteur : entrée : USB Micro-B (femelle), sortie : Duplex LC (femelle)
- Interfaces récepteur : entrée : Duplex LC (femelle), sorties : 1x USB Type A (femelle), 1x USB Type C (femelle)
- Alimentation : prise DC 5.5/2.1mm
- Température de fonctionnement : 0°C à 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage : -20°C à 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité relative : 20 – 80% (sans condensation)
- Dimensions de chaque boîtier (LxlxH) : 57x93x28mm (2.24x3.66x1.1in)
- Poids : émetteur : 0.125kg (0.28lb), récepteur : 0.129kg (0.28lb)
- Besoins en alimentation : 5VDC 3A

Installation

Connectez de façon croisée l'émetteur et le récepteur à l'aide d'un câble à fibre optique multimode LC Duplex (non inclus). Connectez ensuite vos périphériques USB 3.0 ou USB 2.0 aux ports USB Type A et Type C femelles du récepteur, ainsi que l'alimentation. Enfin, connectez l'émetteur à votre ordinateur hôte à l'aide d'un câble USB 3.2/3.1 Gen 1/USB 3.0 Type Micro-B mâle vers Type A ou C mâle (câbles USB non inclus).

LINDY vérifie et teste régulièrement sa gamme de produits pour garantir une compatibilité et des performances maximales. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, veuillez consulter le site web LINDY de votre pays, rechercher le numéro de pièce correspondant et trouver le manuel sous la rubrique Manuel d'utilisation.

Istruzioni di sicurezza

! ATTENZIONE !

Per favore leggete la seguente informativa e conservate sempre questo documento con il prodotto.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare seri infortuni o la morte per folgorazione, incendi o danneggiare il prodotto.

Toccare i componenti interni o un cavo danneggiato può causare uno shock elettrico che può condurre alla morte.

Questo dispositivo ha un alimentatore a commutazione che può funzionare con tensioni di alimentazione all'interno del range 100...240 VAC. La fornitura comprende quattro adattatori AC per prese di tutto il mondo: Euro, UK, US/Giappone e Australia/Nuova Zelanda. Utilizzate l'adattatore AC appropriato e montatelo come mostrato nell'immagine, assicurandovi che sia fissato correttamente e che non si stacchi estraendolo dalla presa.

Per ridurre il rischio di incendi, folgorazione o danni:


- Non aprite il prodotto o l'alimentatore. Non esistono componenti utilizzabili all'interno.
- La riparazione o manutenzione del prodotto può essere effettuata solo da personale qualificato.
- Non utilizzare mai cavi danneggiati.
- Non fate entrare il prodotto in contatto con acqua e non utilizzatelo in luoghi umidi.
- Questo prodotto è pensato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Non posizionate il prodotto nelle vicinanze di sorgenti di calore. Installatelo sempre in luoghi ben ventilati.
- Non appoggiate oggetti pesanti sul prodotto o sui cavi.
- Vi preghiamo di assicurarvi che ogni adattatore sia fermamente inserito e bloccato in sede prima di collegarlo a una presa di corrente.



Istruzioni per l'uso dell'alimentatore


Per collegare l'adattatore

Inserite l'adattatore desiderato nell'apposita sede sull'alimentatore e fissatelo.

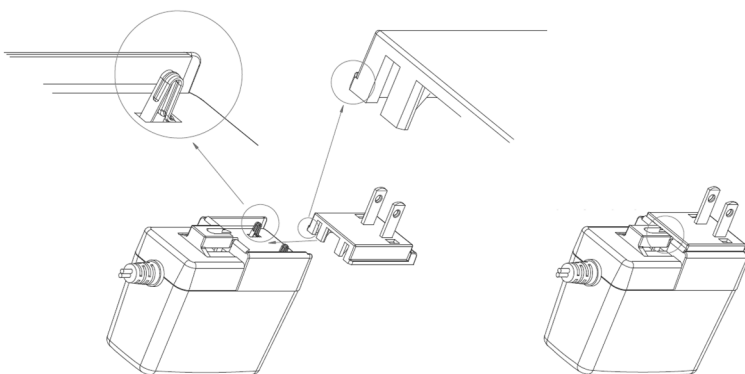

Per rimuovere l'adattatore

Premete entrambe le linguette come mostrato qui sotto, tenendo premuto fate scorrere l'adattatore verso l'esterno e rimuovetelo.

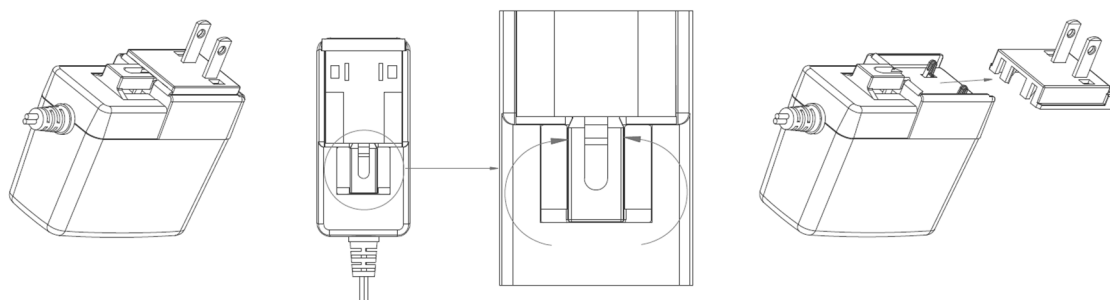

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato Extender USB 3.0 a 2 porte su fibra ottica fino a 300m. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

L'Extender USB 3.0 a 2 porte Lindy da 300 m supporta velocità di trasferimento SuperSpeed fino a 5 Gbps. Questo Extender è una soluzione hardware completa in due parti, composta da un trasmettitore che si collega direttamente al computer dell'utente e da un ricevitore che si collega a due periferiche USB (Tipo A e Tipo C), utilizzando un cavo in fibra LC duplex "off the shelf" (non incluso).

Contenuto della confezione

- 1 x Trasmittitore
- 1 x Ricevitore
- Alimentatore Multi-Country 5V 3A con adattatori (EU/UK/US/AUS)
- Manuale

Caratteristiche

- Estende le connessioni USB fino a un massimo di 300 m utilizzando un cavo in fibra ottica multimodale (non incluso):
 - Max. 69m (226.38ft) - 1 x Multimodale 62.5µm/125µm OM1
 - Max. 138m (452.75ft) - 1 x Multimodale 50µm/125µm OM2
 - Max. 300m (984.24ft) - 1 x Multimodale 50µm/125µm OM3
- USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 standard fino a 5Gbps, retrocompatibile con dispositivi USB 2.0. Si noti che alcune telecamere USB 2.0 utilizzano uno standard di temporizzazione diverso e quindi potrebbero essere incompatibili.
- LED Link e Power sul trasmettitore e sul ricevitore (blu fisso per Link/Power)
- Materiale del corpo: metallo
- True Plug & Play, nessun driver richiesto
- Supporta tutti i principali sistemi operativi compatibili con lo standard USB

Specifiche

- Interfacce del trasmettitore: Ingresso: USB Micro-B (femmina), Uscita: LC duplex (femmina)
- Interfacce del ricevitore: Ingresso: LC duplex (femmina), Uscita: 1x USB Tipo A (femmina), 1x USB Tipo C (femmina)
- Alimentazione: presa DC da 5,5/2,1 mm
- Temperatura operativa: 0°C a 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità: 20 - 80% (senza condensa)
- Dimensioni di ogni unità (LxLxA): 57x93x28 mm (2,24x3,66x1,1 in)
- Peso: Trasmittitore: 0,125 kg (0,28 lb), Ricevitore: 0,129 kg (0,28 lb)
- Requisiti di alimentazione: 5V DC 3A

Installazione

Collegare il trasmettitore e il ricevitore utilizzando un cavo in fibra ottica multimodale (non incluso) con connettori LC Duplex cross-over. In seguito, collegate i dispositivi USB 3.0 o USB 2.0 alle porte USB Tipo A e Tipo C femmina del ricevitore e l'alimentatore al ricevitore. Infine, collegare il trasmettitore al computer host utilizzando un cavo USB 3.2/3.1 Gen 1/USB 3.0 Tipo Micro-B maschio a Tipo A o C maschio (cavi USB non inclusi).

Lindy controlla e effettua dei test regolarmente su tutta la gamma di prodotti per assicurare le migliori performance e compatibilità. Per avere la versione più aggiornata di questo manuale, fare riferimento al nostro sito web, cercando il codice prodotto sono presenti i manuali disponibili nella sezione Download.

Información de seguridad

! ADVERTENCIA !

Lea atentamente la siguiente información de seguridad y guarde siempre este documento junto con el producto.

El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, incendio o daños al producto.

Este dispositivo es una fuente de alimentación de tipo de conmutación y puede funcionar con voltajes de suministro en el rango de 100 a 240 VCA. Para su uso en todo el mundo, se incluyen cuatro adaptadores de CA diferentes: tipo Euro, tipo Británico, tipo Estadounidense / Japonés y tipo Australiano / Neozelandés. Utilice el adaptador de CA apropiado como se muestra en la imagen y cerciórese de que esté firmemente asegurado en su lugar y que no se separe tirando levemente antes de instalarlo en una toma de corriente.

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños:


- No abra el producto. No hay partes internas que puedan ser reparables por el usuario.
- Solo personal de servicio cualificado puede realizar reparaciones o mantenimiento.
- No utilice nunca cables dañados.
- No exponga el producto al agua ni a lugares húmedos.
- No utilice este producto al aire libre, esta únicamente diseñado para su uso en interiores.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor directas. Colóquelo siempre en un lugar bien ventilado.
- No coloque objetos pesados sobre el producto o los cables.
- Asegúrese de que los cables estén firmemente asegurados y bloqueados en su lugar antes de insertarlos en una toma de corriente.



Instrucciones para el uso de la fuente de alimentación

Para conectar el adaptador


Deslice el adaptador de enchufe deseado en la fuente de alimentación hasta que se bloquee en su lugar.

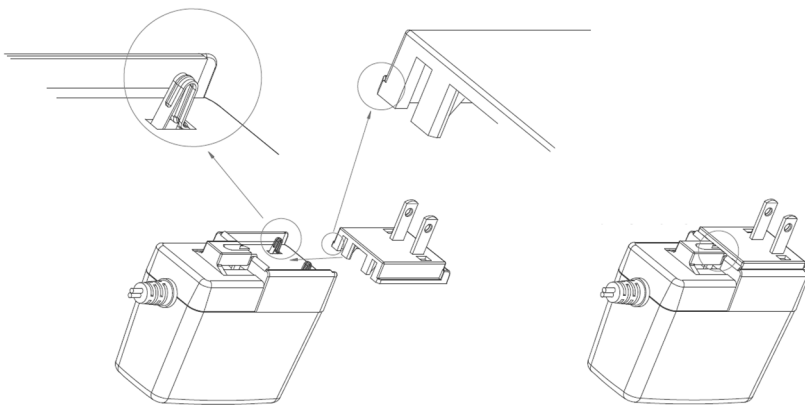

Para quitar el adaptador

Presione ambos lados del pestillo como se indica a continuación

Mientras está presionado, deslice el adaptador de enchufe necesario para la fuente de alimentación.

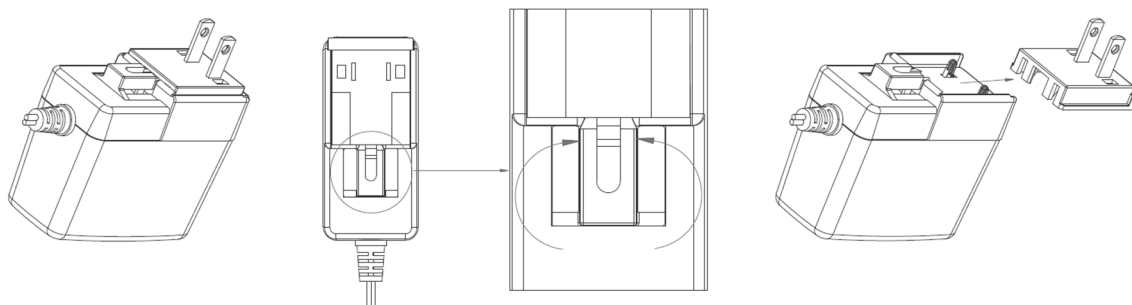

Introducción

Gracias por comprar el extensor USB 3.0 de fibra óptica de 300 m y 2 puertos. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento fiable y sin problemas. Se beneficia de una garantía LINDY de 3 años y soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar un uso correcto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

El extensor USB 3.0 de fibra óptica de 2 puertos Lindy 300m admite velocidades de transferencia SuperSpeed de hasta 5 Gbps. Este extensor es una solución de hardware completa de dos partes que comprende un transmisor que se conecta directamente al ordenador del usuario y un receptor que se conecta a dos periféricos USB, utilizando cableado de fibra dúplex LC "listo para usar" (no incluido).

Contenido del paquete

- 1 x transmisor
- 1 x receptor
- 1 x fuente de alimentación multi-país DC 5V 3A (UE/UK/US/AUS)
- Lindy Manual

Características

- Extiende las conexiones USB hasta un máximo de 3m utilizando un cable de fibra óptica multimodo (no incluido):
 - Máx. 69 m (226,38 pies) - 1 x multimodo 62,5 µm/125 µm OM1
 - Máx. 138 m (452,75 pies) - 1 x multimodo 50 µm/125 µm OM2
 - Máx. 300 m (984,24 pies) - 1 x multimodo 50µm/125µm OM3
- USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 estándar de hasta 5 Gbps, compatible con dispositivos USB 2.0. Tenga en cuenta que algunas cámaras USB 2.0 utilizan un estándar de sincronización diferente, por lo que pueden ser incompatibles.
- LED de enlace y alimentación en la unidad transmisora y receptora (azul fijo para enlace/alimentación)
- Material de la carcasa: Metal
- Plug and play real, no se requieren controladores
- Soporta todos los principales sistemas operativos USB

Especificaciones

- Interfaces del transmisor: Entrada: USB Micro-B (hembra), Salida: Duplex LC (hembra)
- Interfaces del receptor: Entrada: LC dúplex (hembra), salida del receptor: 1x USB tipo A (hembra), 1x USB tipo C (hembra)
- Alimentación: 5.5 / 2.1mm DC socket
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50 °C (32 °F - 122 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 70 °C (-4 °F - 158 °F)
- Humedad: 20 – 80% (sin condensación)
- Dimensión de cada carcasa (WxLxH): 57x93x28mm (2,24x3,66x1,1")
- Peso: Transmisor: 0,125kg (0,28 libras), Receptor: 0,129kg (0,28 libras)
- Requisitos de alimentación: 5VDC 3A

Instalación

Conecte el transmisor y el receptor mediante un cable de fibra óptica multimodo (no incluido) con LC dúplex cruzado. A continuación, conecte sus dispositivos USB 3.0 o USB 2.0 a los puertos USB Tipo A y Tipo C hembra del receptor y a la fuente de alimentación con el receptor. Finalmente, conecte el transmisor a su ordenador host usando un USB 3. 2/3.1 Gen 1/ USB 3.0 Tipo Micro-B macho a Tipo A o C macho cable (cables USB no incluidos).

Lindy comprueba y prueba regularmente nuestra gama de productos para garantizar la máxima compatibilidad y rendimiento. Para obtener la versión más actualizada de este manual, consulte su sitio web local de Lindy, busque el número de pieza correspondiente y encuentre el manual en Descargas.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Recycling Information

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

CE/FCC Statement

CE Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung

LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The enclosed power supply has passed Safety test requirements, conforming to the US American versions of the international Standard IEC 60950-1 or 60065 or 62368-1.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com, T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk, T: +44 (0)1642 754000



Tested to comply with
FCC standards.
For home and office use.

No. 43363
2nd Edition, March 2024
lindy.com