



目錄

• 注意事項	2
• 系統需求	2
• 重要聲明	2
• 專利及著作權聲明	3
• 軟體安裝	3
• 磁碟分割	6
• FAT32 格式化工具	8
• 按鍵快速檔案備份	10
• 快速備份	12
快速檔案備份	13
• 檔案備份	14
檔案備份	14
檔案復原	16
刪除檔案備份	17
• 檔案管理	18
• 設定	19
• 其他說明	21
• 技術支援及售後服務	22
• 聯絡超未來	23



注意事項

- PCClone EX Lite 外接式硬碟格式支援 FAT32 及 NTFS 皆可。
- PCClone EX Lite 只支援 Administrator 的 Login。
- 請先確認外接式硬碟本身沒有磁區壞軌等現象，避免影響備份或還原的操作。

系統需求

- Pentium 電腦或 100% 相容的電腦。
- 支援作業平台 Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Vista / 7。
- CPU Pentium 以上。
- 128 MB RAM。
- VGA 相容 VESA。
- 外接式 USB 硬碟。

重要聲明

- 本產品將按照光碟內所附電子說明書所述之功能運作，此項擔保自您收受本產品之日起為期三年。
- 若本產品有瑕疵，請連同收據一併送返原購買公司更換產品。
- 若是使用或不能使用本產品而產生之任何損害（包括間接個人損害、商業利潤之喪失、業務中斷、營業資訊之遺失、獲其他任何金錢損失），不負任何損害賠償責任。
- 光碟包裝拆開後，視同同意購買本產品，恕不接受退貨。

專利及著作權聲明


所有因為使用本產品所產生的任何結果，均由使用者自行全部承擔。您購買了本產品並不表示您是本產品的擁有者，本公司仍具有此產品暨相關資料的著作權。所有未在本書中授予使用者的權利，均歸本公司所有。

禁止將本產品以任何方式及形式複製，除非經過書面允許。除非事先經過本公司同意授權，否則禁止出售、出租、互易、出借、散布改作公開展示，改竄割裂或為其他足以侵害本公司權益之行爲。禁止對本產品進行進行任何更改、解釋(decompile)、軟體轉換工程(reverse engineer the software)或任何想更改原始程式設計系統上的鎖定與解除鎖定。禁止遮掉、移開版權所有與註冊商標說明。


超未來資訊有限公司擁有本產品之著作權及專利權，本產品及使用手冊均有多國著作權及專利權。PCClone EX Lite 及 FNet 商標為 FNet Co.,Ltd. 及 Future Net USA Corporation 註冊擁有。MS-DOS、Microsoft Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows ME、Windows NT、Windows 2000、Windows Xp、Windows Vista、Windows 7 為 Microsoft Corporation 的註冊商標，所有其他商標、產品名稱及圖片為擁有公司之商標或註冊商標。

超未來資訊有限公司有權隨時更改本手冊的內容，恕不另行通知。除非另外註明，否則本手冊範例中所使用的產品名稱，都是屬於該公司的。
本產品相關技術多國專利申請中。


軟體安裝

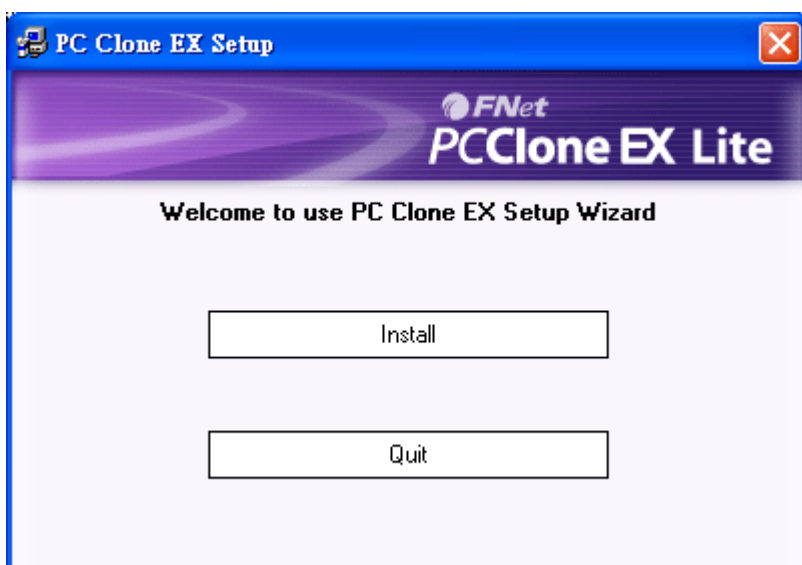


1. 將 PCClone EX Lite 光碟片放入光碟機中，會自動進入安裝畫面。(如沒有出現安裝畫面，請執行光碟片中 Setup.exe 圖示)
2. 按"Install"下一步。

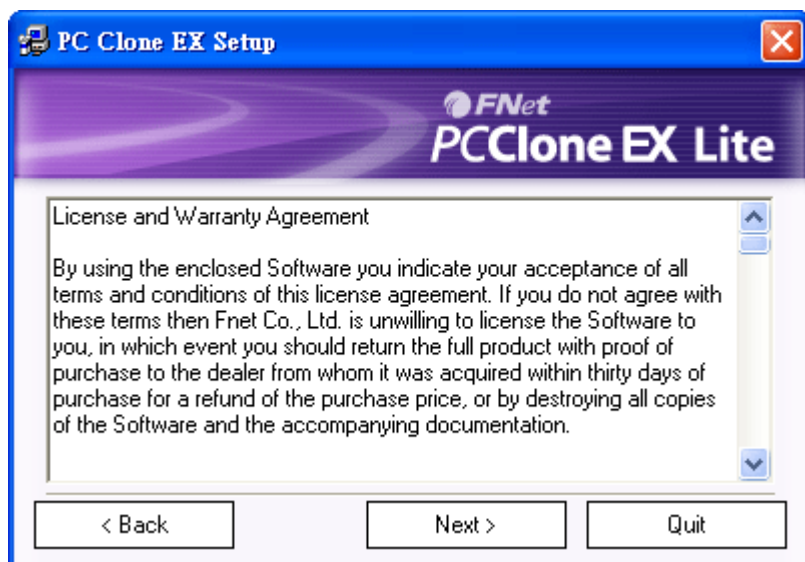


3. 詳細閱讀使用者授權合約。
4. 同意授權合約內容，選擇 "下一步" 開始安裝。

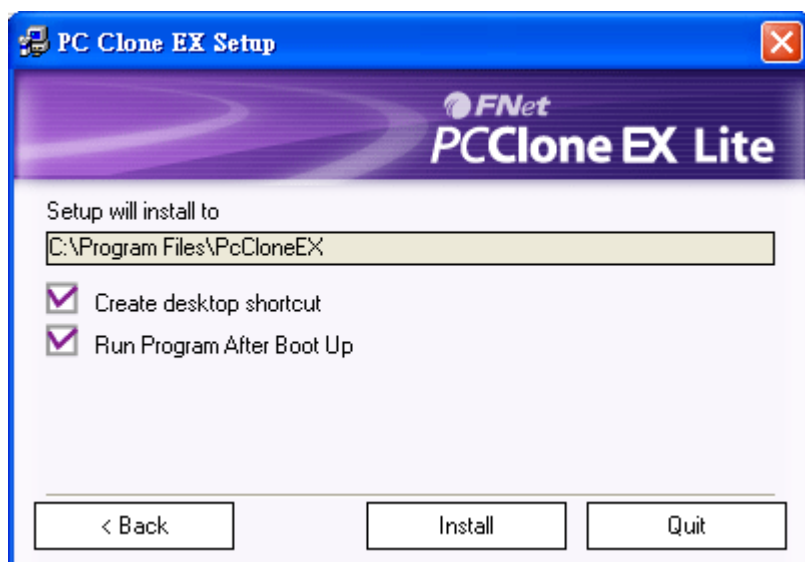

5. 按 "Install" 下一步。

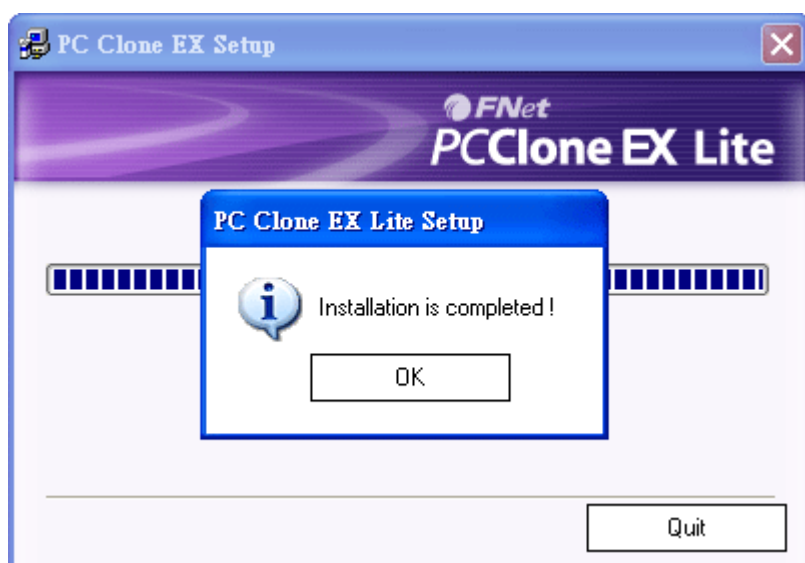

6. 安裝完成，按 "確定" 離開。

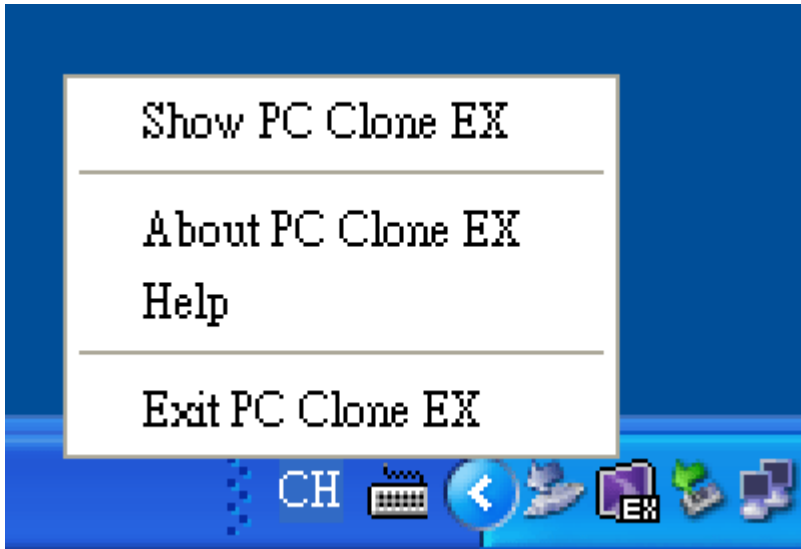


7. PCClone EX Lite 圖示會出現在通知區域內，您可直接點選圖示兩次或按滑鼠右鍵來執行 PCClone EX Lite 。


磁碟分割

若您的 USB 硬碟已經磁碟分割，請直接跳至下一章節，不需執行以下步驟。


步驟

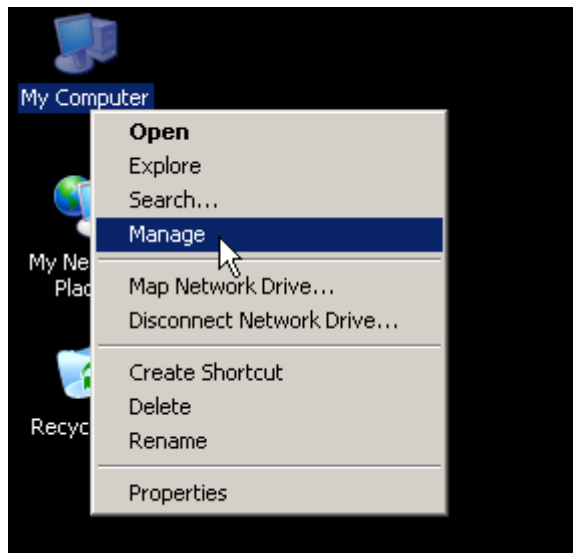


1. 接上 USB 硬碟。(開啓 USB 電源)
2. 將滑鼠移至桌面上"我的電腦"，點選滑鼠右鍵，點選"管理"。
(亦可點選"開始->控制台->系統管理工具->電腦管理")
(若您的 USB 硬碟已經磁碟分割，不需執行以下步驟，請直接跳至下一章節。)

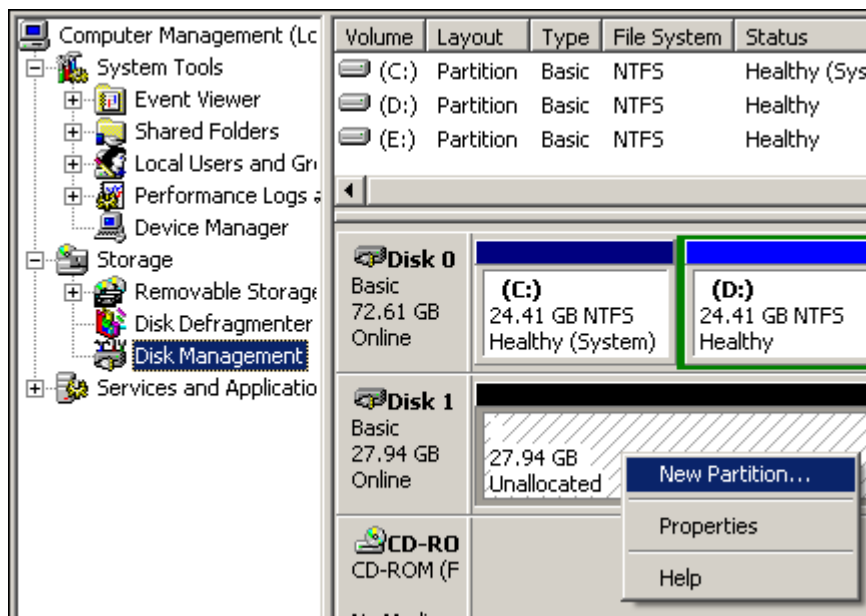

3. 左邊視窗選擇"磁碟管理"選項，右邊視窗會顯示磁碟資訊。
4. 右下角視窗顯示"未配置黑色區塊"，點選滑鼠右鍵選擇"新增磁碟分割"。
(若不確定該"未配置磁碟區"是否為 USB 硬碟，請將 USB 硬碟拔除，再重新插入電腦，確認磁碟區資訊是否消失又出現。)

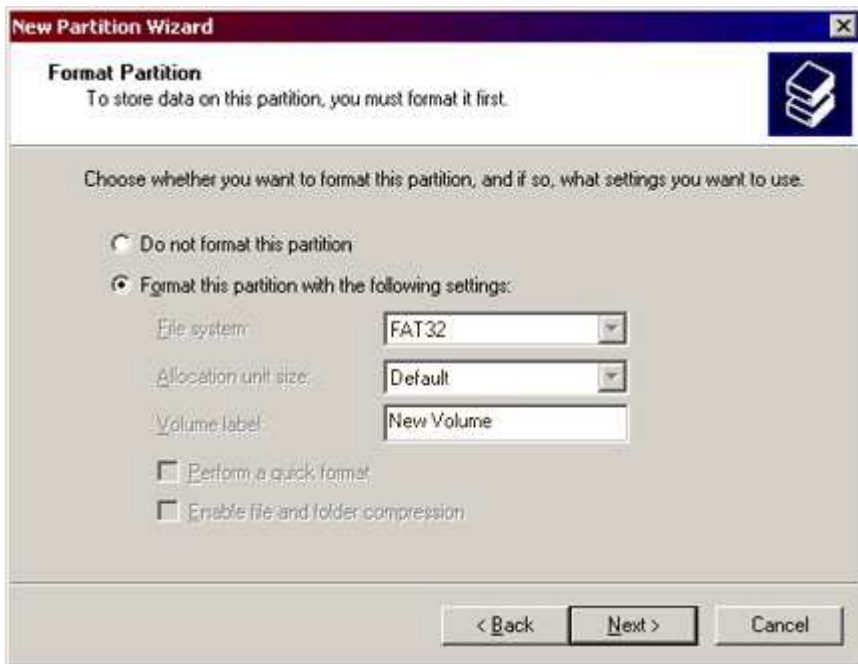

5. 依"磁碟分割精靈"指示操作，完成磁碟分割及磁碟格式化。

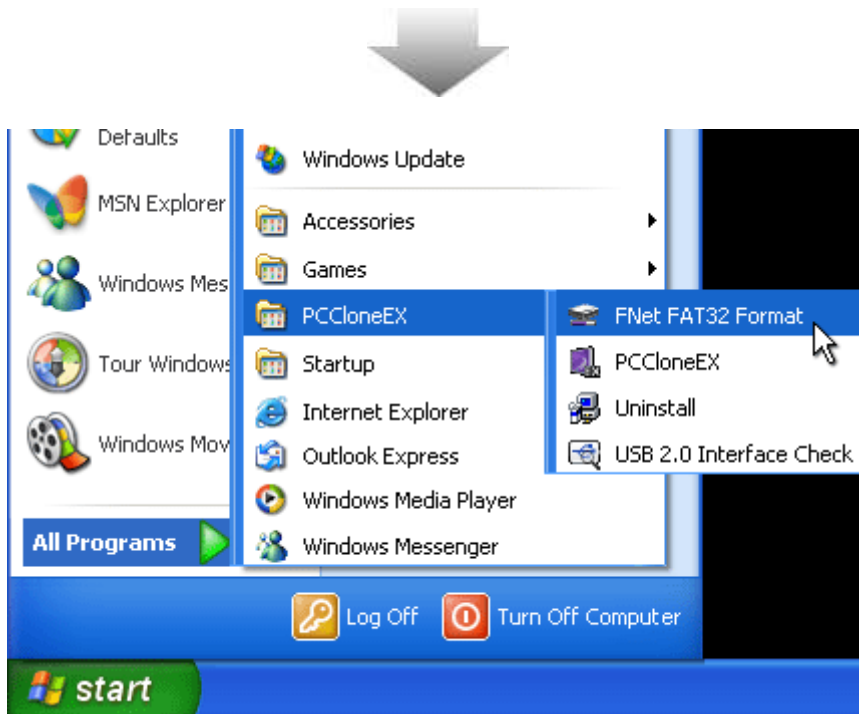

6. 另外也可使用"[FNet FAT32 格式化工具](#)"將 USB 硬碟格式化，即可執行備份還原功能。
(詳細格式化步驟，請參閱 [FNet FAT32 格式化](#) 章節)


FAT32 格式化工具

現在硬碟容量越來越大，而 Windows 2000 / XP 中 FAT32 格式化工具，只能支援至 32GB，您可使用 [FNet FAT32 格式化工具](#)，將你的大容量硬碟（超過 32GB）快速完整的格式化成 FAT32 檔案格式，[最大能支援至 4TB\(4000GB\)](#)。



(注意:執行格式化會將您選擇的 USB 磁碟機中的資料全部刪除)



1. 接上 USB 硬碟。(開啓 USB 電源)
2. 選擇開始、所有程式、PCClone EX、FNet FAT32 Format。

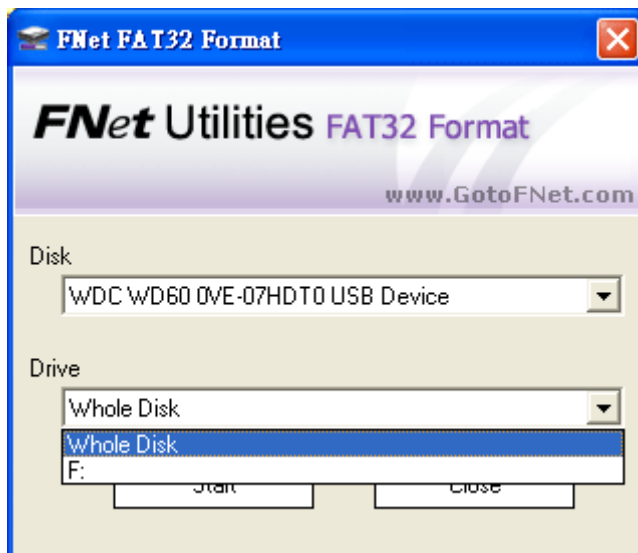

3. 畫面出現 FAT32 格式化工具，選擇 USB 裝置及要格式化的磁碟機，請選擇"Start"。

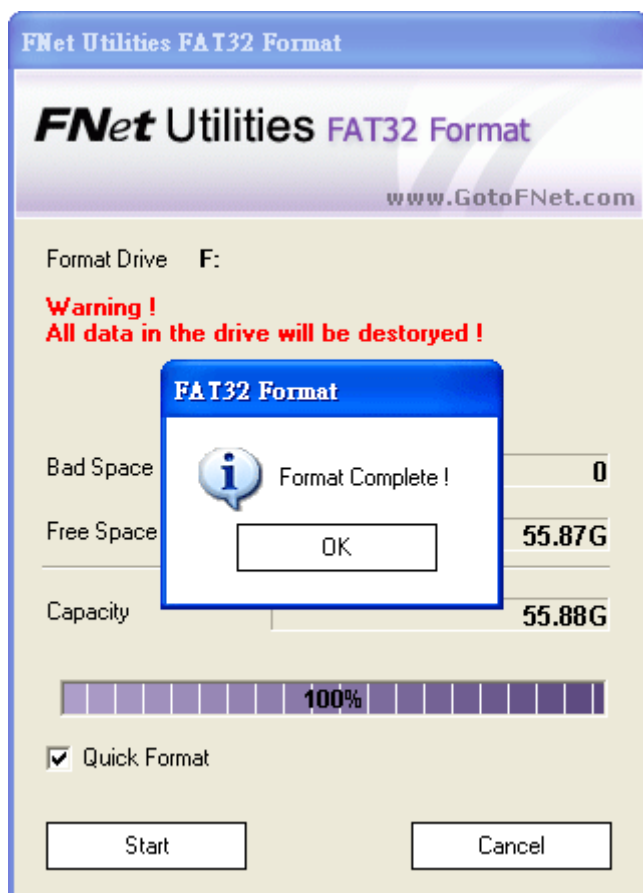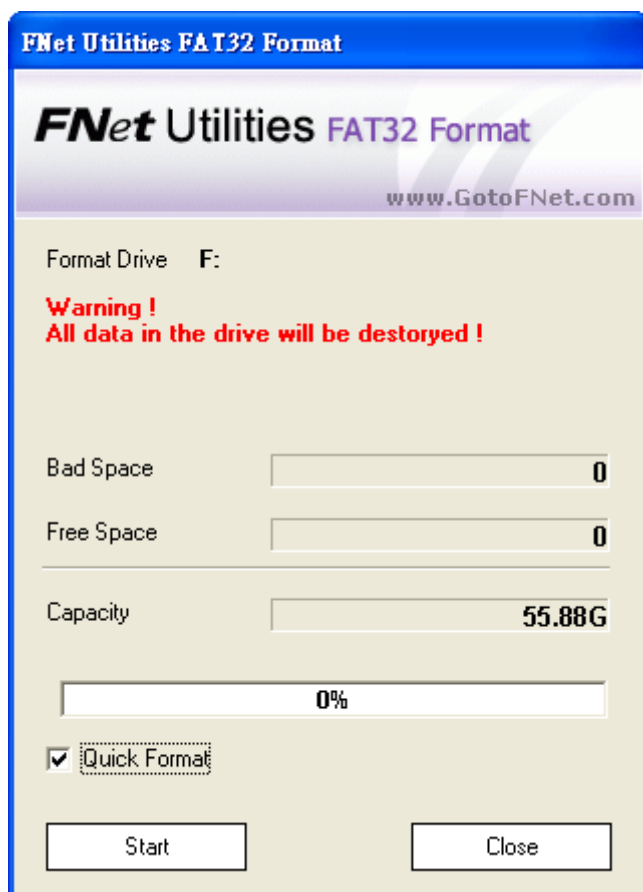

- 顯示 磁碟機資訊，快速格式化
請勾選"Quick Format"，按"Start"
開始格式化。

(注意:執行格式化會將您選擇的
USB 磁碟機中的資料全部刪除)

- 格式化完成，按"確定"。
(程式已將選擇的 USB 磁碟機格
式化成 FAT32)

按鍵快速檔案備份


本功能僅適用於外接式硬碟盒含按鍵備份功能之機種。您可使用硬碟外接盒按鍵，輕鬆備份檔案資料。

注意：要執行按鍵備份功能，PCClone EX Lite 圖示須常駐在通知區域內。(第一次使用請先至[檔案備份](#)及[設定](#)，設定備份選項)

Windows 98SE/Me 的 USB 驅動程式對按鍵的支援並不統一，因此在這環境下對於按鍵備份功能不一定可支援。




1. 接上 USB 硬碟。(開啓 USB 電源)
2. 執行 PCClone EX Lite 程式。
3. 按壓一次"外接式硬碟盒按鍵"。
(若您的外接盒有兩個按鍵，請按壓"檔案備份鍵"一次。)

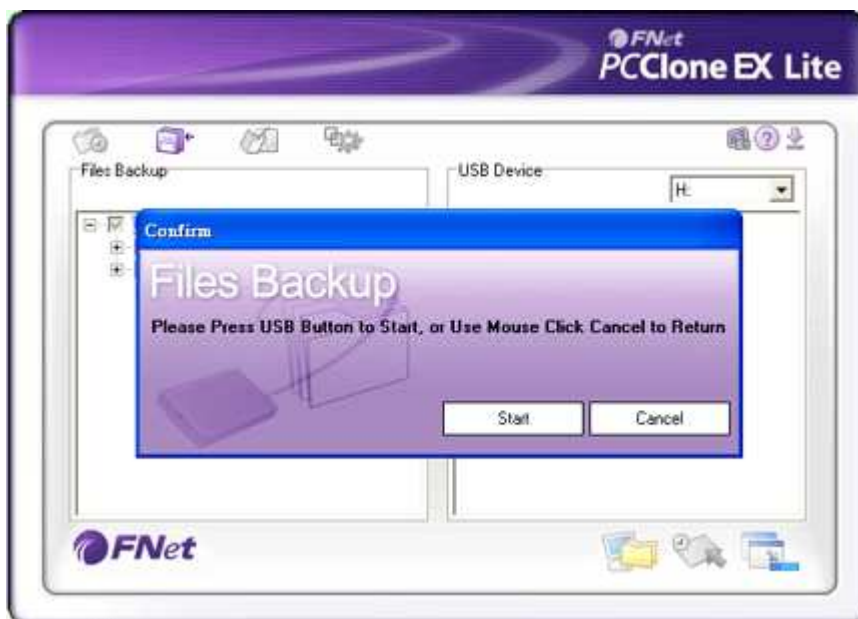


4. 出現一對話框，再按壓一次"硬碟盒按鍵"開始檔案備份。(亦可使用滑鼠點選"Start")


5. 備份過程中會顯示備份進度。

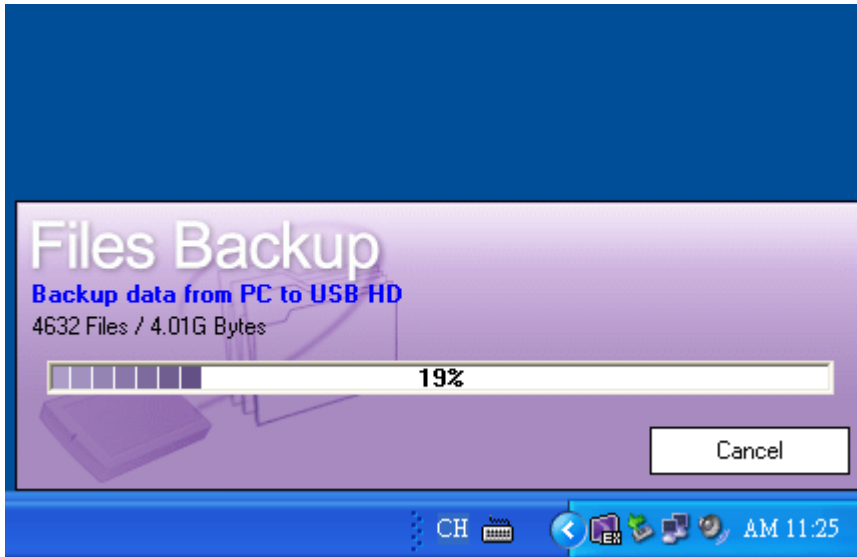

6. 備份完成視窗會顯示"備份完成"。
(已成功將檔案資料備份至 USB
硬碟中)

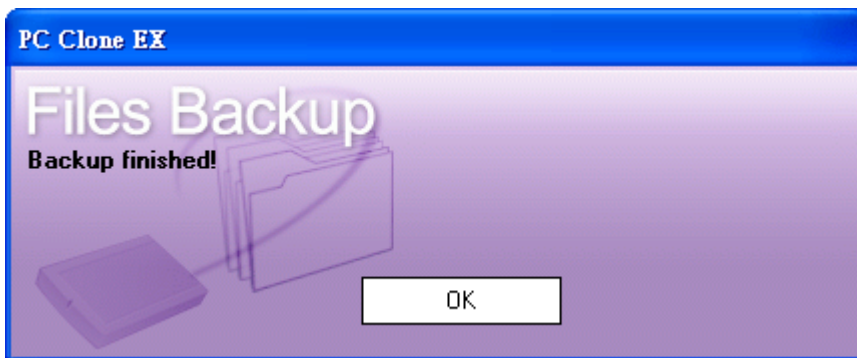

快速備份

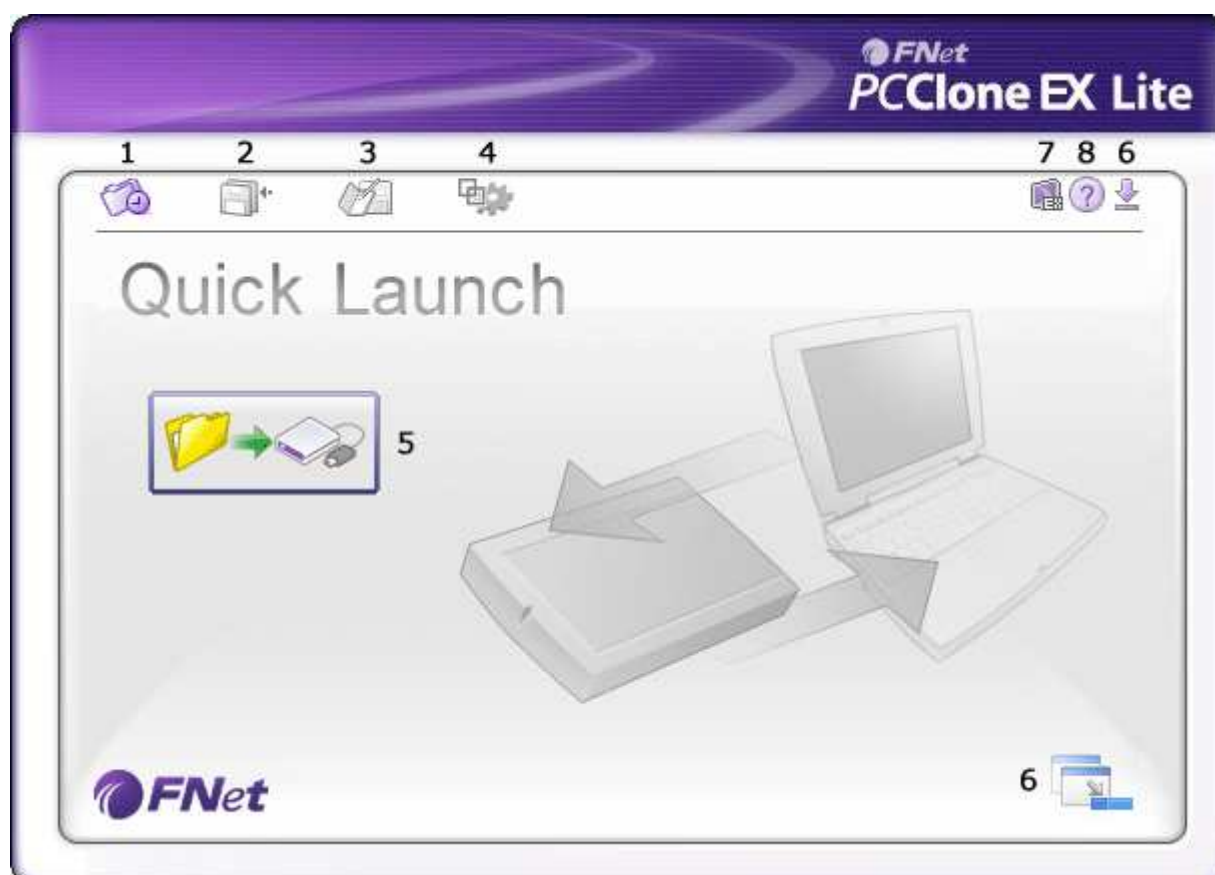

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.快速啟動。 | 5.檔案備份。 |
| 2. 檔案備份 。 | 6.縮至系統列。 |
| 3. 檔案總管 。 | 7. 關於 FNet PCClone EX 。 |
| 4. 設定 。 | 8. 使用說明 。 |
-

快速檔案備份


您可直接按 File Backup 或使用[快速鍵](#)，只要一個步驟輕鬆備份檔案資料，無須再經由繁瑣的設定步驟才能備份。(第一次使用請先至[檔案備份](#)及[設定](#)，設定備份選項)



1. 接上 USB 硬碟。(開啓 USB 電源)
2. 執行 PCClone EX Lite 程式。
3. 進入 Quick Launch 畫面。
4. 選擇 File Backup 選項。
(也可使用[快速鍵](#)進行備份)




5. 出現一對話框，按"開始"開始備份。

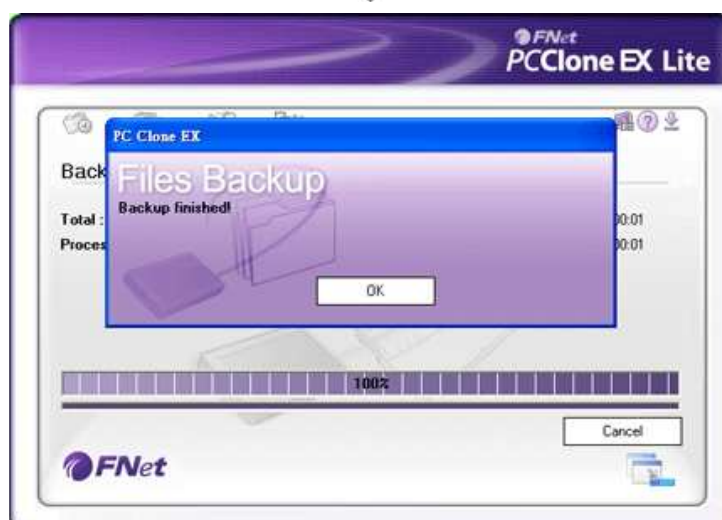

6. 備份進度畫面。
7. 備份成功，按確定。
(PCClone EX Lite 已成功將資料備份至 USB HDD 中)

檔案備份

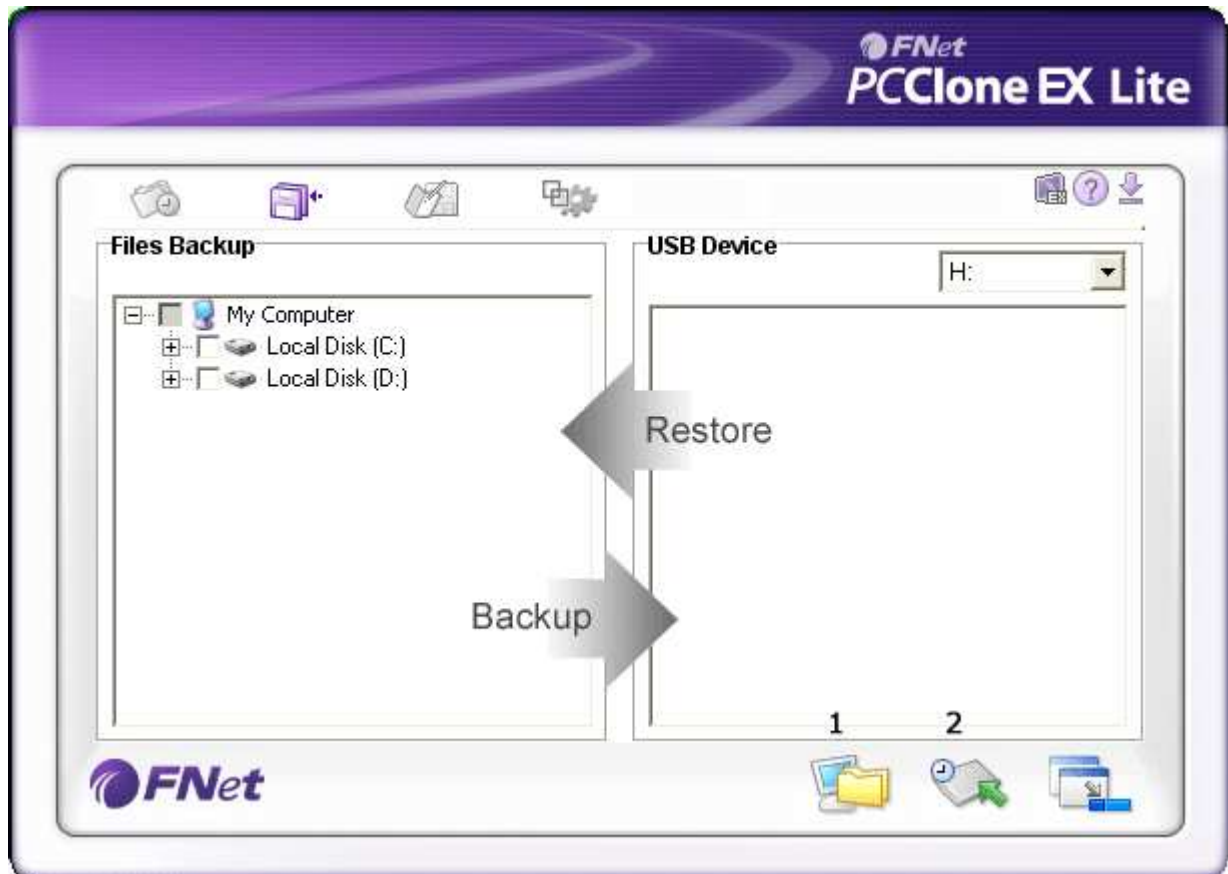


1. 檔案備份。
2. [檔案復原](#)。



1. 接上 USB 硬碟。(開啓 USB 電源)
2. 執行 PCClone EX Lite 程式。
3. 選擇 File Backup 選項。
4. 選擇要備份至 USB 的磁碟機或資料夾。
5. 選擇備份至哪個 USB 磁碟機。
(**第一次**使用請先至[設定](#)，設定備份選項)



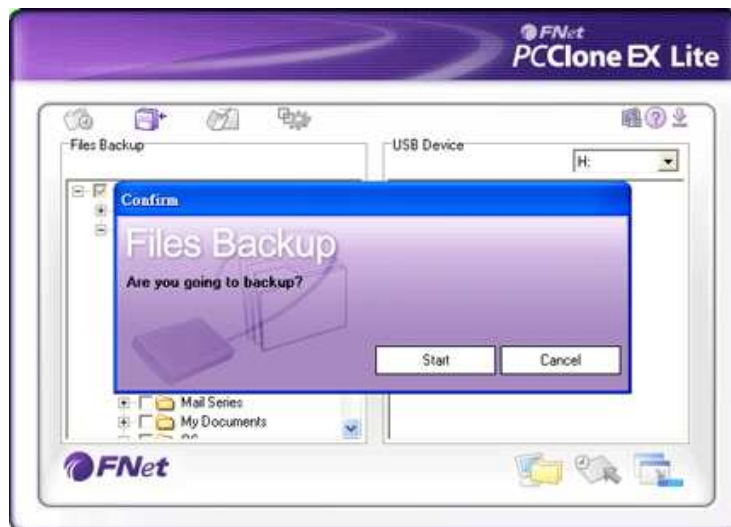


6. 選擇"Backup"，按"開始"開始備份。



7. 備份成功，按"確定"。



8. 選擇的資料夾已成功的備份至 USB 磁碟機。

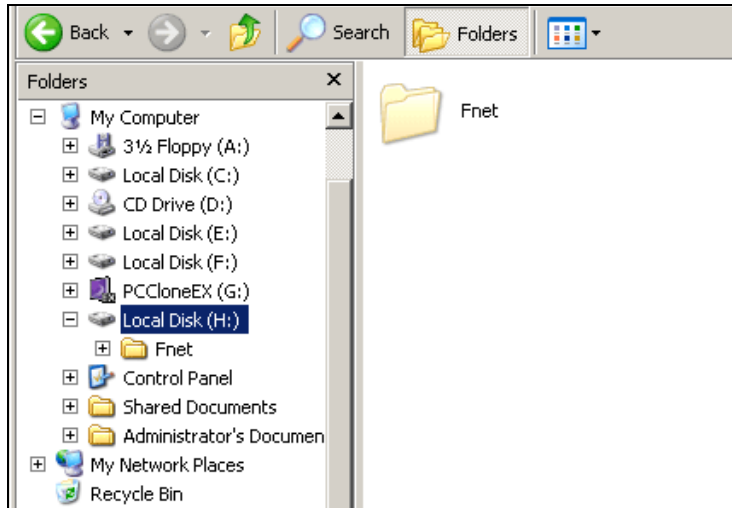

9. USB(H:)磁碟機根目錄下有一隱藏資料夾"FNet"，檔案備份的資料即放在這個資料夾裡面。(注意不要誤刪此資料夾)

檔案復原



1. 接上 USB 硬碟。(開啓 USB 電源)
2. 執行 PCClone EX Lite 程式。
3. 進入 PCClone EX Lite 畫面。
4. 選擇 File Backup 選項。
5. 選擇要復原的資料夾或檔案。




6. 選擇"Restore"，按"開始"開始復原。




7. 復原成功，按"確定"。


刪除檔案備份

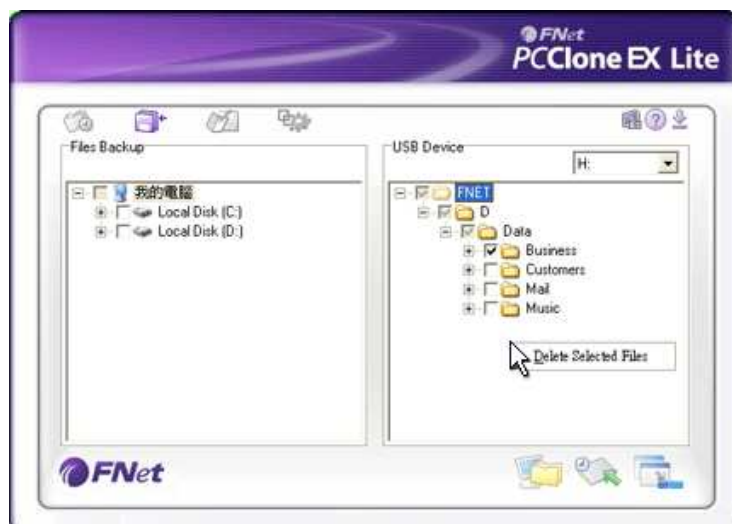

1. 接上 USB 硬碟。(開啓 USB 電源)
2. 執行 PCClone EX Lite 程式。
3. 進入 File Backup 畫面。
4. 將滑鼠移至 USB Device 視窗中，選擇要刪除的檔案，點選滑鼠右鍵，選擇"Delete select file"，即可將檔案備份資料刪除。

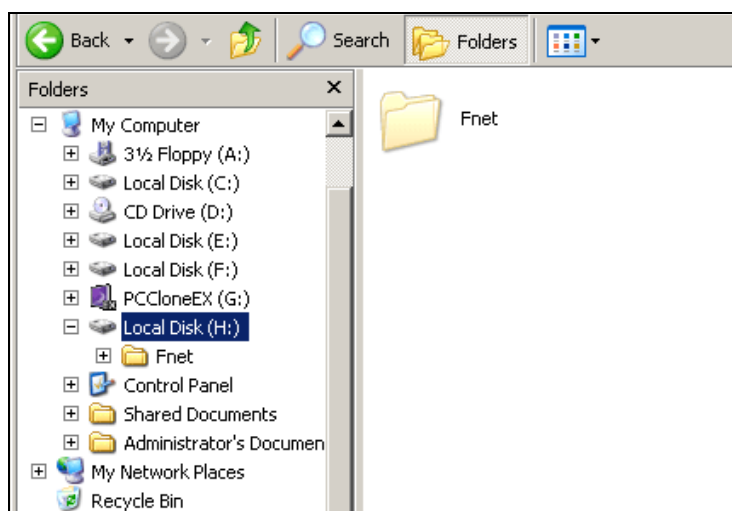


5. 也可將 USB(H:)磁碟機根目錄下隱藏資料夾"FNet"直接刪除。

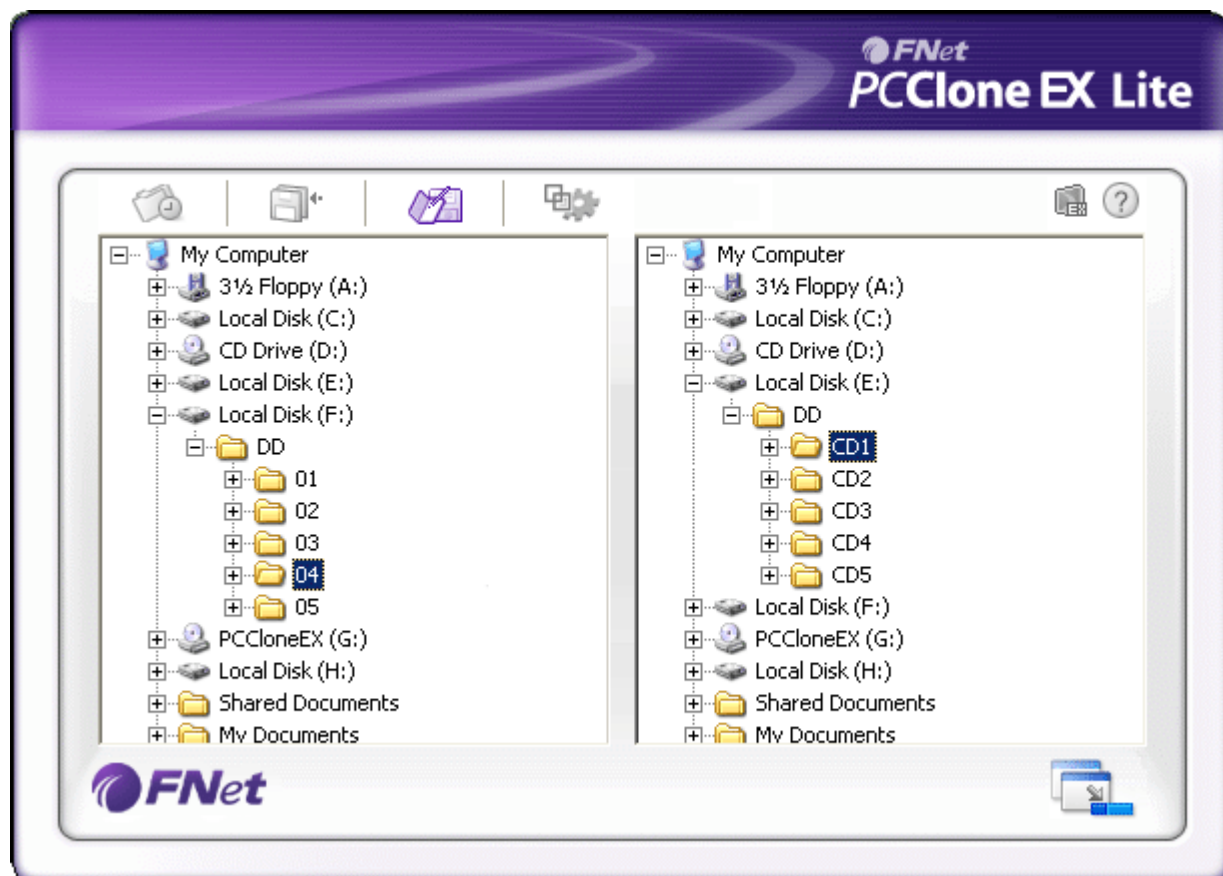

File Manager 分為左右視窗，方便使用者在檔案備份還原後，直接做檔案資料檢視、管理、移動及存取，無須再另外開啓我的電腦或檔案總管。


檔案備份設定

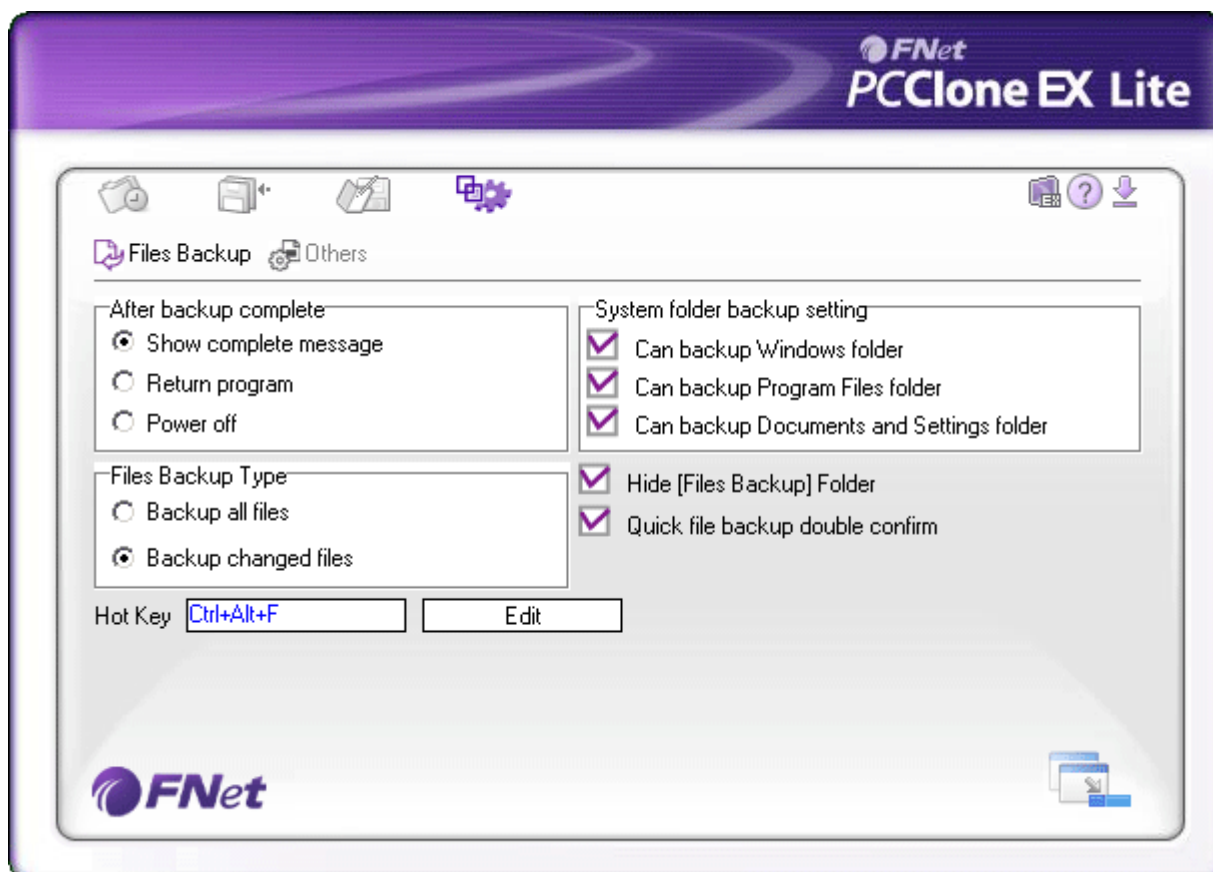

檔案備份設定有以下六種設定選項：

- 備份完成後。
- 備份型態。
- 熱鍵。
- 系統資料夾備份設定。
- 隱藏[檔案備份]資料夾。
- 檔案備份再次確認。


其他設定

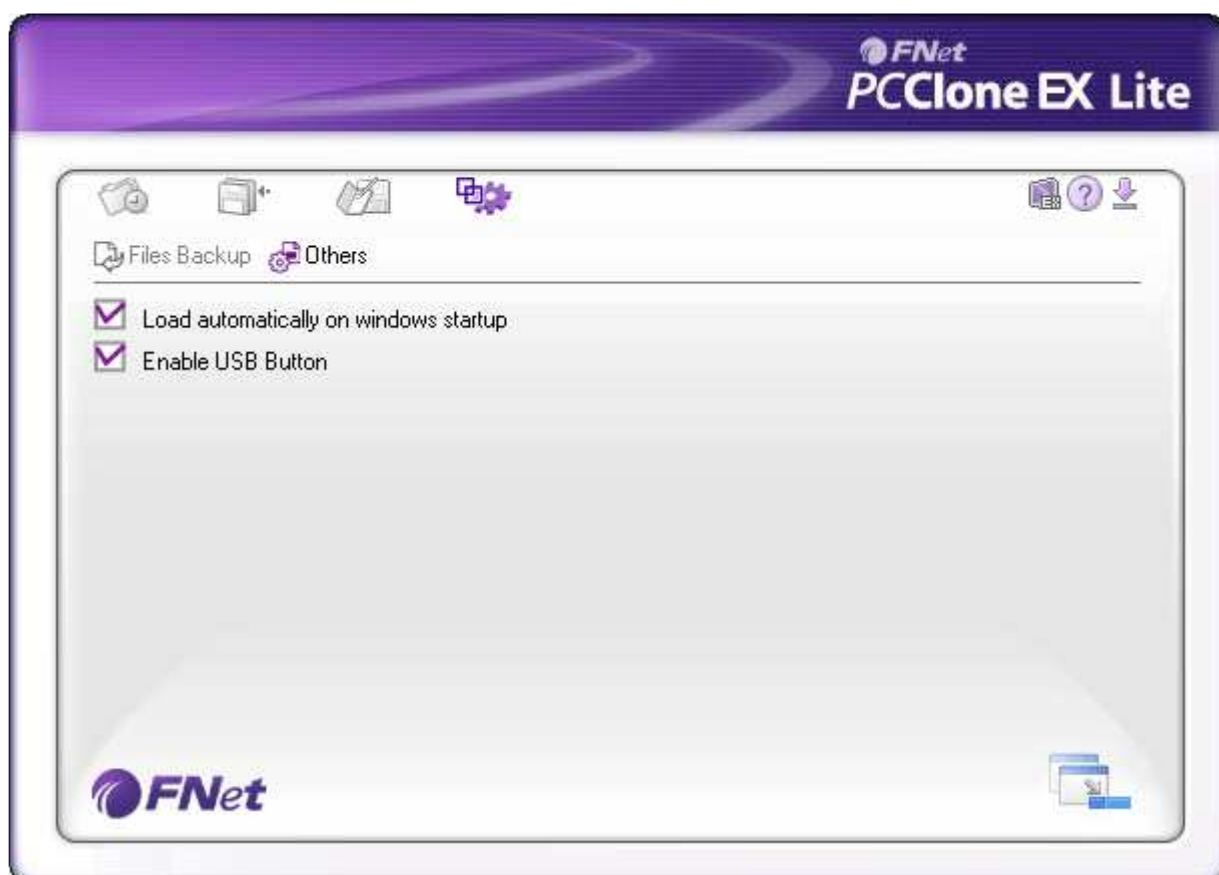


其他設定有兩種設定選項：

-
- 進入 Windows 自動執行 PCClone EX Lite 程式。
 - 啓用 USB 按鍵。

其他說明

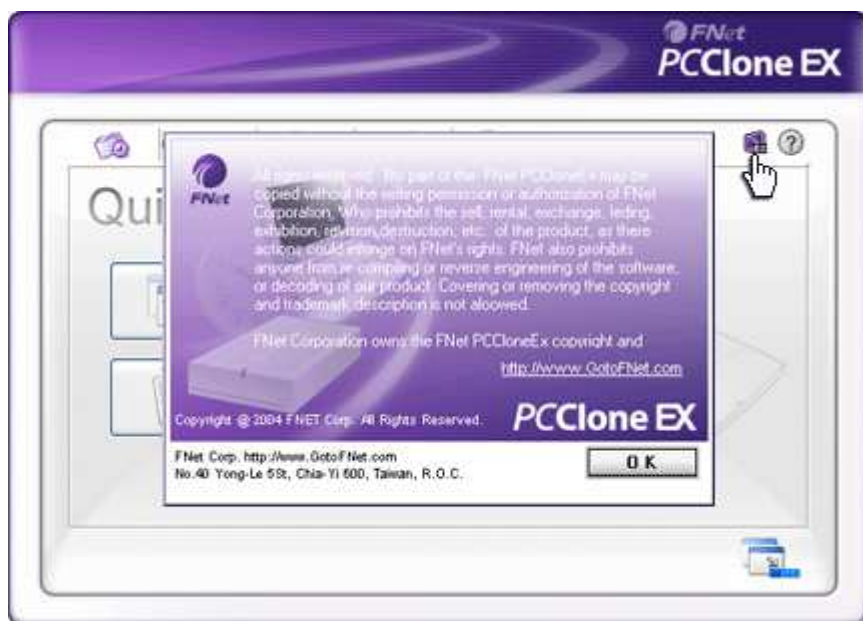

"關於 PCClone EX Lite..."相關說明，請點選畫面右上角 PCClone EX Lite 小圖示，或以滑鼠右鍵點選通知區 PCClone EX Lite 圖示。

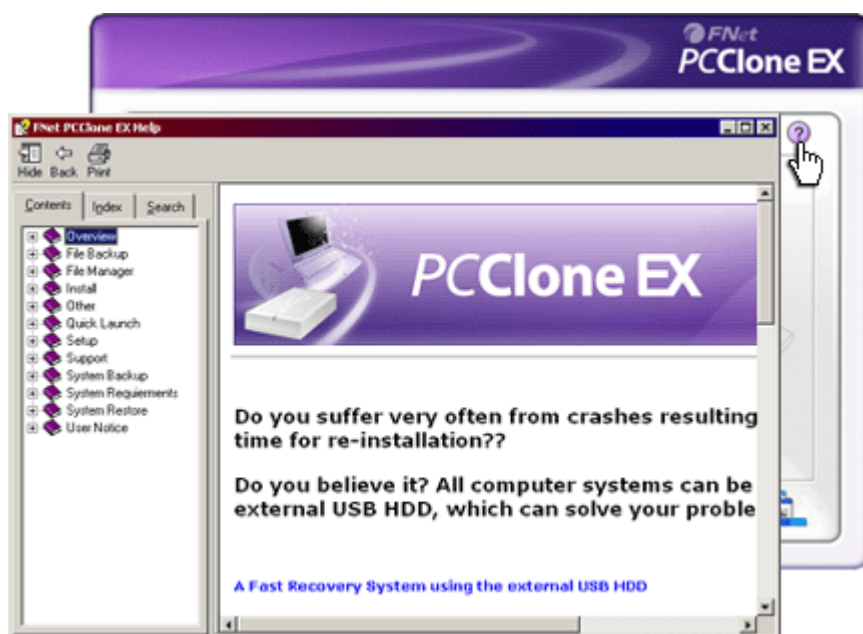

"PCClone EX Lite 使用說明"，請點選畫面右上角"問號"小圖示，或以滑鼠右鍵點選通知區 PCClone EX Lite 圖示。

技術支援及售後服務

超未來資訊為專業軟體研發公司，所研發的軟體與各種硬體廠商合作，軟體使用上的問題及建議，請與超未來聯絡(聯絡方式如下)。硬體方面的問題，請與硬體廠商聯絡(請參考包裝外盒或產品保證卡)。

售後服務



感謝您購買超未來資訊有限公司的優良產品，請完整填寫內付之產品保證卡並儘速寄回，或上網註冊登記，才能獲得超未來資訊完整的售後服務，並不定期收到超未來資訊最新產品訊息及版本升級資訊。

技術支援



您可以透過超未來的網站 <http://www.GotoFNet.com>，了解超未來各項產品的最新動態，您可以將問題傳送給我們 service@gotofnet.com，或填寫 [技術支援申請表單](#) 我們會有專人以最快的速度為您解答，或是直接打電話到超未來總公司或分公司，我們有專業的客戶服務部門及技術人員熱心的為您服務。公司電話登載在最後一頁。

聯絡超未來

超未來資訊為專業軟體研發公司，所研發的軟體與各種硬體廠商合作，軟體使用上的問題及建議，請與超未來聯絡(聯絡方式如下)。硬體方面的問題，請與硬體廠商聯絡(請參考包裝外盒或產品保證卡)。

台灣

總公司

600 嘉義市永樂五街 40 號

Tel: 886-5-236-6630

Fax: 886-5-286-2872

<http://www.GotoFNet.com>

fnet@gotofnet.com

台北分公司

115 台北市南港區三重路 19-13 號 E 棟 3 樓(337 室)

- 南港軟體工業園區 -

Tel: 886-2-2655-2833

Fax: 886-2-2655-2832

<http://www.GotoFNet.com>

taipei@gotofnet.com

免付費技術支援 Skype: [fnettaiwan](https://www.skype.com/user/fnettaiwan)

中國

香港辦事處

Tel: +852-81990126

china@gotofnet.com

這電話將會自動轉到台灣，客服人員將以普通話為您服務。

美國

美國辦事處

Tel: +1-626-9214633

這電話將會自動轉到台灣，撥打時請注意時間必須是台北時間 9:00 AM~6:00 PM (GMT+8)，時間相當於 L.A. 6:00 PM~3:00AM 或 N.Y. 9:00 PM ~ 6:00AM 或者請將您的訊息傳到這信箱 agnes@gotofnet.com 我們會盡快的給您回覆！(有關技術問題，請填[技術支援申請表單](#))

其他

一般資訊：service@gotofnet.com

銷售資訊：sales@gotofnet.com

顧客服務：產品資訊與客戶服務請聯絡：service@gotofnet.com

意見：產品的使用心得或建議歡迎聯絡：support@gotofnet.com

技術支援：產品使用上的疑問在 FAQ 裡找不到解決方式，請填寫：[技術支援申請表單](#)

商務拓展：公司或個人對與超未來資訊合作、策略聯盟有興趣請聯絡：service@gotofnet.com

法律顧問
